

Dispenser nastro automatico SupaCut

Istruzioni d'uso

Si raccomanda di leggere con attenzione le indicazioni seguenti prima di utilizzare il dispenser automatico.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un adulto

Utilizzo del dispenser


1. Tenere il dispenser con una mano.
2. L'innesto e il rilascio dell'apposita leva genera circa 35 mm di nastro pre-tagliato.
3. Per ottenere lunghezze maggiori, premere il grilletto e fare scorrere il dispenser lungo la superficie di applicazione, oppure estrarre una quantità di nastro corrispondente alla lunghezza desiderata. Rilasciare il grilletto una volta ottenuta la lunghezza necessaria.

Consigli e avvertenze


1. Per ottenere i migliori risultati, premere e rilasciare completamente il grilletto al fine di evitare il rischio di inceppamenti di nastro.
2. Il dispenser è destinato all'utilizzo con nastri adesivi di alta qualità aventi larghezza di 12 o 19 mm. Lo spessore del nastro deve essere compreso tra 0,05 e 0,07 mm.
3. Dopo ogni utilizzo, verificare che non vi siano residui di nastro nell'apertura anteriore del dispenser, in quanto ciò potrebbe dar luogo a inceppamenti.
4. Se si verificano inceppamenti, aprire il coperchio trasparente, estrarre il rotolo di nastro e rimuovere eventuali residui di nastro dall'interno del dispenser. Quindi, ricaricare il rotolo di nastro. **NOTA:** I residui di nastro inceppati che non vengono rimossi immediatamente potrebbero distruggere il meccanismo a elastici interno.

Dimensioni	Peso	Nastro compatibile
168 (L) x 38 (P) x 94 (A) mm	135 g	12 mm x 20 m e 19 mm x 33 m


Come caricare il nastro adesivo

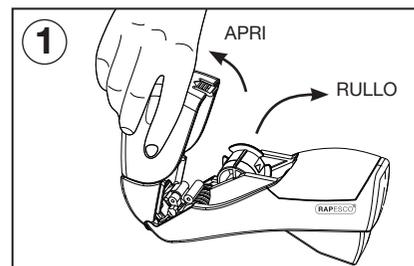


1 Premere sulla scritta "APRI" ubicata sul retro del coperchio trasparente per estrarre il rullo.

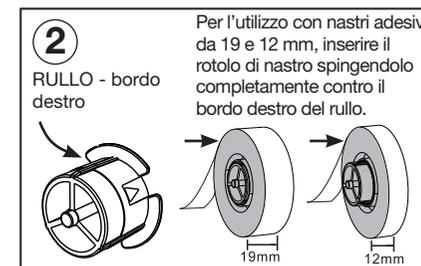


2 Installare il nastro adesivo della giusta misura sul rullo e montare nuovamente quest'ultimo sull'apposito supporto.

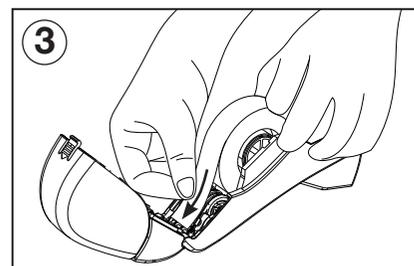


3 Distendere il nastro di circa 30-40 mm in modo che l'estremità raggiunga la fine del dispositivo, permettendo al nastro rimanente di appoggiarsi facilmente sugli elastici.

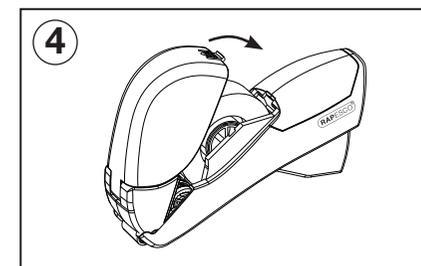

4 Reinstallare il coperchio trasparente.

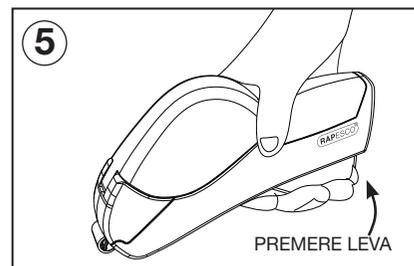

5 Premere il grilletto per avviare il meccanismo e caricare il nastro nell'apertura anteriore.

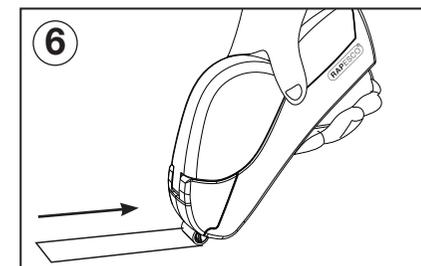

6 quindi rilasciare (si avvertirà uno scatto).